

CAN-Switch • CAN-communicatie interface




De CAN-Communicatie tussen computers en of CAN-IO modules kan maximaal over een afstand van 500 meter plaatsvinden. Voor langere afstanden moet er gebruik worden gemaakt van de CAN-SWITCH. Tevens kan de CAN-communicatie gesplitst worden, maximaal kunnen er 4 CAN-bussen op de CAN-SWITCH worden aangesloten.



Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

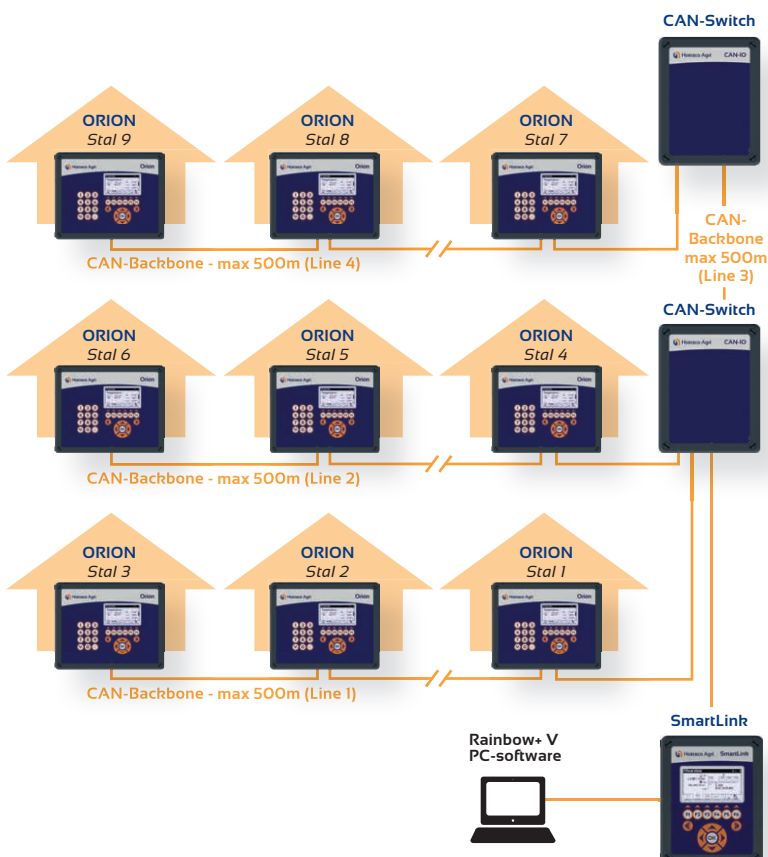

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

TECHNISCHE GEGEVENS**Elektrisch**

Voedingsspanning	230 Vac ± 10 %, 50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen	max. 10 VA
Zekering	T 100 mA (afm. 5 x 20 mm)

CAN-Bus

CAN-Backbone, max. lengte	500 meter @ 125 kbs
CAN-Local, max. lengte	500 meter @ 100 kbs
CANopen, max. lengte	500 meter @ 50 kbs
Benodigde kabel	CAN-BK, 1x twisted pair 1 x 2 x 0,64 mm ² + afscherming
Aansluitingen	CAN_High, CAN_Low, Shield

Voeding 24 Vdc

Spanning	24 Vdc, 200 mA
----------	----------------

CE-Richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

Mechanisch

Omgevingstemperatuur	0...40 °C
Afmetingen (H x B x D)	243 x 192 x 117 mm
Behuizing	IP 54 ABS kunststof
Gewicht	ca. 2 kg