


FRB-4 • Relaiskast



De FRB-4 is een schakelkast bedoeld voor het schakelen van 4 motorgroepen, per motorgroep beschikt de FRB over een magneetschakelaar en een "Hand-O-Automatisch" draaischakelaar. Tevens heeft de FRB een alarmcontact dat verbreekt bij spanningsuitval en/of bij een defect.

Met de draaischakelaars op de voorkant kunt u per motorgroep een keuze maken uit drie standen:

M	Handmatig	Motorgroep handmatig ingeschakeld
O	Off	Motorgroep handmatig uitgeschakeld
A	Automatisch	Automatisch (schakelcontact hoofdregelaar)

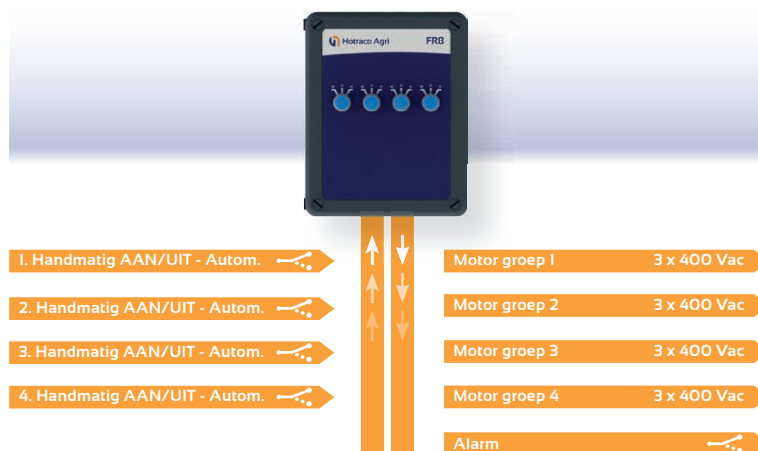

Hotraco Agri

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

TECHNISCHE GEGEVENS**Elektrisch**

Voedingsspanning	3 x 400 Vac \pm 10 % , 50 / 60 Hz
	Maximale voorbeveiliging 16 A
Contactbelasting per motorgroep	7 A , 400 Vac (totaal max. 16 A)
Contactbelasting alarmrelais	0,5 A , 24 Vac / dc

Beveiliging

Zekering	T 0,5 A (afm. 5 x 20 mm)
----------	--------------------------

CE-Richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

Mechanisch

Omgevingstemperatuur	0...40 °C
Afmetingen (H x B x D)	243 x 192 x 117 mm
Behuizing	IP 54 ABS kunststof
Gewicht	ca. 2 kg