


IRIS-A • Alarmcomputer



De IRIS-A is een alarmcomputer voor het bewaken van de temperatuur in een stal, onafhankelijk van de klimaatregelaar. Indien gewenst kan de streeftemperatuur automatisch worden aangepast aan de leeftijd van de dieren door het toepassen van een curve. De curve heeft maximaal 10 punten en heeft een bereik van -99 tot 999 dagen. Met behulp van een 2e temperatuurvoeler kunt u gebruik maken van buitentemperatuurcompensatie. Hierbij zal de maximum alarmtemperatuur tijdelijk verhoogd worden op het moment dat de buitentemperatuur stijgt boven de streefwaarde. Een alarm kan tijdelijk onderdrukt worden voor maximaal 30 minuten. Daarnaast is er een mogelijkheid om alarmen van andere computers op het alarmcircuit tijdelijk te onderdrukken.

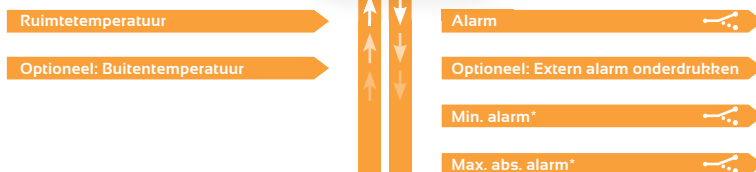

* Optioneel: Terugmelding alarmtoestand naar ORION

Hotraco Agri

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en -systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en -beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrisch

Voedingsspanning	230 Vac, 50 / 60 Hz
Contactbelast. relais	2 A, 250 Vac
Temperatuurvoelers	PTC (1000 Ω bij 25 °C) -25 °C tot 50 °C, $\pm 0,5$ °C

Beveiliging

Zekering	T 100 mA (afm. 5 x 20 mm)
----------	---------------------------

Voldoet aan CE-richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

Mechanisch

Omgevingstemperatuur	0...40 °C
Afmetingen (H x B x D)	170 x 130 x 85 mm
Behuizing	IP 54 ABS kunststof
Gewicht	ca. 1 kg