


# OPN-RM402 • Regenmelder



De OPN-RM402 is een regenmelder die kan worden aangesloten op de centrale aansluitdoos van het weerstation (OPN-WRS-K). Met de bijgeleverde beugel staat de regenmelder altijd in een hoek om de regen optimaal te kunnen detecteren. Vanuit de centrale aansluitdoos kan het weerstation met een meeraderige afgeschermd kabel op de regelcomputer (SIRIUS-CU) aangesloten worden. Indien er regen door de regenmelder wordt gedetecteerd, kan de SIRIUS computer eventueel een gordijncorrectie uitvoeren. Met de jumper op de aansluitprint, kunt u een keuze maken uit een normale of gevoelige detectie.

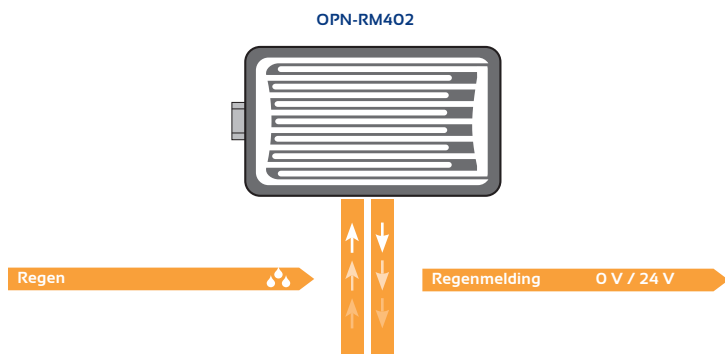

## Hotraco Agri

Stationsstraat 142  
5963 AC Hegelsom  
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020  
F +31 (0)77 327 5021  
info@hotraco-agri.com  
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

### Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Elektrisch**

Aansluitspanning	24 Vdc, 135 mA
Opgenomen vermogen	Max. 4 W

**Aansluitingen**

Groen, detectie gevoelig (24 V)	Droog: verwarming uit 4 mA (0,1 W)
	Nat: verwarming aan 135 mA (3 W)
Wit, detectie normaal (24 V)	Droog: verwarming aan 65 mA (1,5 W)
	Nat: verwarming aan 135 mA (3 W)
Geel (signaal)	Regen 0 V, anders 24 V
Bruin (GND)	0 V

**Mechanisch**

Omgevingstemperatuur	-30 °C...60 °C
Behuizing	IP-65
Afmetingen (H x B x D)	93 x 36 x 65 mm (zonder beugel)
Gewicht	± 0,3 kg