


PTC • *Temperatuurvoeler voor IRIS, SIRIUS*

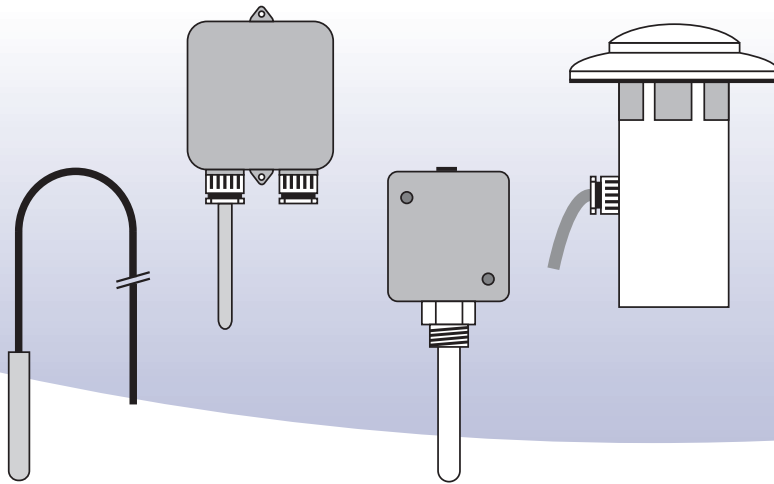

De PTC is een 2-draads temperatuurvoeler met afscherming die kan worden geleverd in verschillende behuizingen. Deze voelers zijn geschikt om te worden aangesloten op de SIRIUS, CYGNUS of IRIS computers.

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuur bereik	-50 °C tot +100 °C
Tolerantie	± 1 %
Bedrading	PVC-kabel blauw 2 x 0,34 mm ² + scherm
Weerstandswaarde	1000 Ω bij 25 °C
	(ca. 815 Ω (0 °C) + 7,7 Ω/°C)



Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands


T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.


Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.


PTC




PTC-6 / 15



PTC-W



PTC-BU

**VOELER**

	Ruimtetemperatuur	Vloertemperatuur	Watertemperatuur	Buitemperatuur
Materiaal	RVS	RVS	Messing/vernikkeld	RVS
Afmetingen	Ø 6 mm x 45 mm	Ø 6 mm x 45 mm	Ø 10 mm x 100 mm	Ø 6 mm x 45 mm
Schroefdraad	-	-	1/2" 15 mm	-
Kabellengte	250 mm	6 m / 15 m	250 mm	250 mm

BEHUIZING

Materiaal	PVC	-	Aluminium	PVC
Afmetingen	75 x 75 x 35 mm	-	58 x 64 x 36 mm	Ø 60 mm x 210 mm