


# T-52 • Mechanische alarmthermostaat min/max



De T-52 wordt toegepast als extra minimum / maximum temperatuur bewaking bij klimaatsystemen in de varkens- of pluimveehouderij.

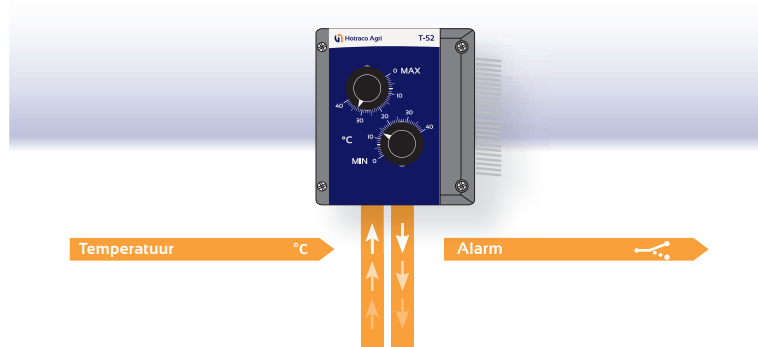

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Elektrisch

Maximale belasting	16 (4) A / 380 V
Minimale belasting	0,5 A / 24 Vac/dc
Temperatuur schakelbereik	0...40 °C

### Beveiliging, voldoet aan EEG-richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

### Mechanisch

Omgevingstemperatuur	-20...50 °C
Afmetingen (H x B x D)	220 x 168 x 110 mm
Behuizing	IP 54 ABS kunststof
Gewicht	ca. 0,7 kg



Stationsstraat 142  
5963 AC Hegelsom  
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020  
F +31 (0)77 327 5021  
info@hotraco-agri.com  
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en -systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en -beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

### Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.