



TKR-1 • Klimaatregelaar 0-10 V

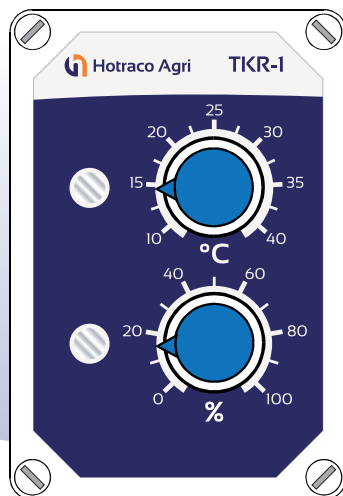

De TKR-1 regelt op basis van temperatuur de ventilatie via een 0-10 Vdc signaal. Door middel van een relaiscontact kan de verwarming of koeling worden geschakeld. De streeftemperatuur en de minimum ventilatiestand kunnen met de draaiknoppen aan de voorkant van de TKR-1 worden ingesteld. Tevens is het mogelijk om de bandbreedte en verschiltemperatuur door middel van potmeters in te stellen, verder beschikt de TKR-1 over een tweetal indicatie-LED's.

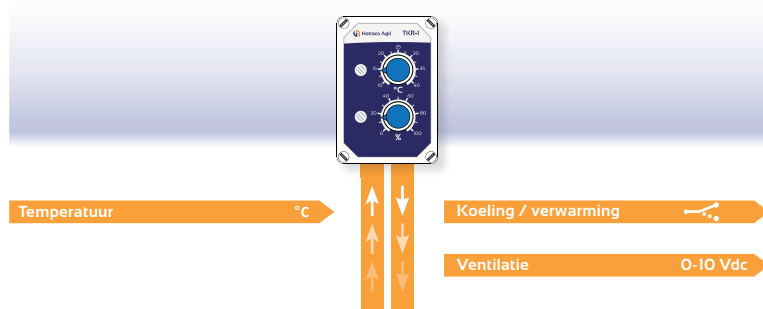

Hotraco Agri

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

TECHNISCHE GEGEVENS**Elektrisch**

Voedingsspanning	230 Vac ± 10 %, 50 / 60 Hz
Contactbelasting relais	3 A, 230 Vac
Uitgangssignaal	0-10 Vdc / max. 2 mA

CE-richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

Mechanisch

Omgevingstemperatuur	0...40 °C
Afmetingen (H x B x D)	110 x 75 x 80 mm
Behuizing	IP 54 ABS kunststof
Gewicht	ca. 0,35 kg