


WA-8 • Waterbewaking 8-groeps



De WA-8 is een alarmapparaat voor het bewaken van vloeistofniveaus. De bewaking is gebaseerd op elektrische geleiding van een vloeistof. Indien tussen twee contactpunten geen vloeistof aanwezig is, zal er geen stroom lopen. Voor de alarmmelding kan de WA-8 aangesloten worden op een IMW-64 indicatie-unit. Optioneel kan de WA-8 print voorzien worden van een alarmcontact dat afvalt wanneer een te laag vloeistofniveau gedetecteerd wordt of bij spanningsuitval. Op de WA-8 kunnen maximaal 8 sensors met ieder maximaal twee meetpunten worden aangesloten.

VLOEISTOF NIVEAU BEWAKING

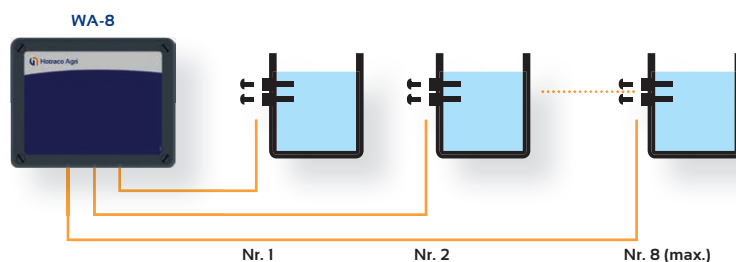

Hotraco Agri

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en -systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en -beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrisch

Voedingsspanning	230 Vac ± 10 %, 50 / 60 Hz
Signaal sensor	2 Vac, ca. 2,8 kHz
Maximale stroom uitgang	10 mA continu
	70 mA duty-cycle 1,5 % (bij IMW-64)
Beveiliging	T 100 mA (afm. 5 x 20 mm)
Sensor kabel	9 m max
Relaiscontact (optioneel)	contact belasting 0,5 A / 24 Vac / dc

CE-Richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

Mechanisch

Behuizing	IP 54 ABS kunststof
Afmetingen (H x B x D)	135 x 170 x 85 mm
Omgevingstemperatuur	0...40 °C
Gewicht	ca. 0,7 kg

WATERBEWAKING 8-GROEPS

