

Watermeters



Watermeters voor in de pluimveehouderij. Watermeters worden standaard met pulsgever uitgevoerd.

Type meter	Slachtkuikens	Leghennen
LT-15	20.000 – 50.000	15.000 – 30.000
LT-25	50.000 – 80.000	30.000 – 60.000
LT-60	< 200.000	< 145.000
LT-Q1,5	20.000 – 50.000	15.000 – 30.000

Uitgangspositie wateropname

Legkippen: 0,4 liter/dier/dag/ waarvan 20 % in een piekuur opgenomen wordt.

Slachtkuikens: 0,3 liter/dier/dag/ waarvan 20 % in een piekuur opgenomen wordt.

Type meter	Meetbereik (liter per uur)	Min. en max. meetbereik (liter per uur)	Aantal pulsen per liter
LT-15	1500	30 – 3000	1
LT-25	2500	30 – 5000	1
LT-60	6000	70 – 12000	1
LT-Q1,5	1500	15 – 3000	1

Hotraco Agri


Stationstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en -systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en -beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

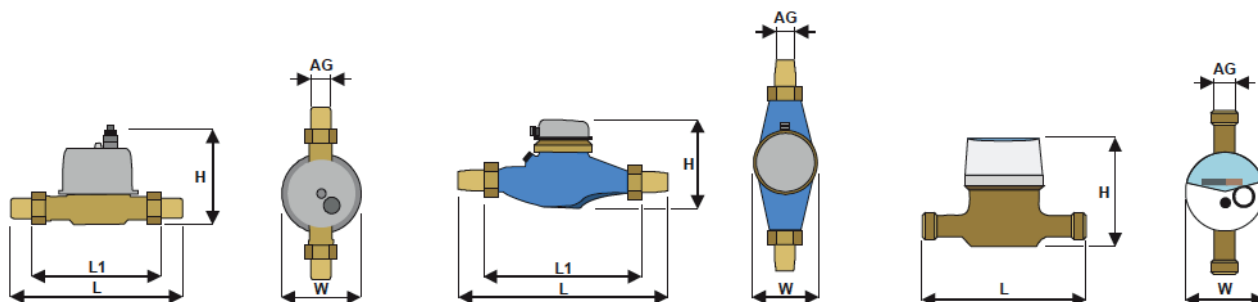

AG = Aussen Gewinde (buitendraad)

Afmetingen	LT-15	LT-25	LT-60	LT-Q1,5
L	190	288	378	190
L1	110	190	260	-
H	100	151	159	115
W	80	96	104	85
AG excl. koppeling	¾"	1"	1¼"	¾"
AG incl. koppeling	½"	¾"	1"	½"

- Aansluiting op een PVC of PE leiding: ½" x 20 mm; ¾" x 25 mm; 1" x 32 mm.
- Aansluiting op een koperen leiding: ½" x 12 mm; ½" x 15 mm; x ¾" x 15 mm; ¾" x 22 mm; 1" x 28 mm.
- Watermeters worden met koppeling geleverd en standaard met pulsgever uitgevoerd.