

WMC-5 • Relaiskast 5 motoren





De WMC-5 is een besturingskast voor het sturen van maximaal vijf motoren (3-fase) en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het op- of aflieren van voer- en waterlijnen. Per motor is in te stellen of deze handmatig dan wel automatisch geregeld dient te worden, tevens kan de motor geheel worden uitgezet. Op de WMC-5 kunnen per motor eindschakelaars aangesloten worden. Elke motor is beschermd tegen overbelasting met een ingebouwde thermische beveiliging.

Bediening

Het aantal thermische beveiligingen met opgave van het juiste instelbereik dient u apart te bestellen (max. 4 A per motor, tot max. 16 A totaal). Zie technische gegevens voor de verkrijgbare thermische beveiligingen.

Met de draaischakelaars op de kast kan er een keuze gemaakt worden welke motor(en) handmatig dan wel automatisch dienen te worden gestuurd. Indien er meerdere draaischakelaars in dezelfde stand staan, zullen de corresponderende motoren dus ook gelijktijdig gestuurd worden.

BEDIENING WMC-5

Hoofdschakelaar		Aan- of uitschakelen
M	Handmatig	De geselecteerde motor(en) worden met de drukknoppen  en  gestuurd
O	Off	De geselecteerde motor(en) is (zijn) uitgeschakeld.
A	Automatisch	De geselecteerde motor(en) wordt (worden) door middel van schakelcontacten gestuurd (bijvoorbeeld van een hoofdregelaar).

Hotraco Agri


Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020
F +31 (0)77 327 5021
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

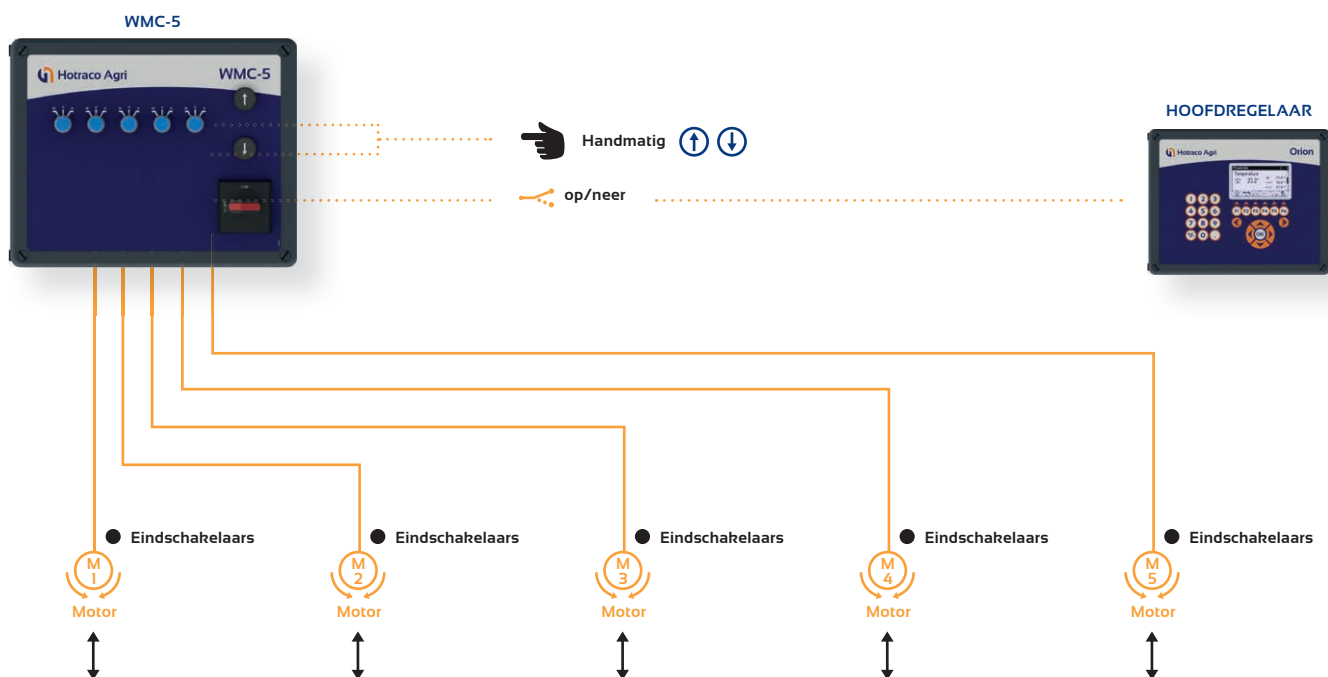

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrisch

Voedingsspanning	3 x 400 Vac \pm 10 % 50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen	Max. 15 VA
Zekering hoofdstroom	Extern voorbeveiligen max. 16 A
Max. contactbelasting per motor (5x)	3 x 400 Vac / 4 A (totaal max. 16 A)
Zekering stuurstroom	T 1 A (afm. 5 x 20 mm)
Stuurstroom	24 Vdc, max. 1A
Ingang eindschakelaars	24 Vdc, 80 mA
Voeding stuurcontacten	24 Vdc, 0,5 A
Beschikbare thermische beveiligingen	Thermische beveiliging 0.60 - 0.92 A
	Thermische beveiliging 0.85 - 1.30 A
	Thermische beveiliging 1.20 - 1.90 A
	Thermische beveiliging 1.80 - 2.80 A
	Thermische beveiliging 2.70 - 4.20 A

CE-Richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

Mechanisch

Omgevingstemperatuur	0...40 °C
Afmetingen	278 X 348 X 117 mm
Behuizing	IP 54 ABS
Gewicht	ca. 4 kg